

Datasheet


SPLITTER BOX

FTTH Splitter pro vnitřní využití - spojuje tři základní komponenty do jednoho: Patchcord, breakout kabel a splitter box – vše v jednom praktickém, multifunkčním modulu.

Popis

Kompaktní splitter box s PLC splitterem

BSBxxxx

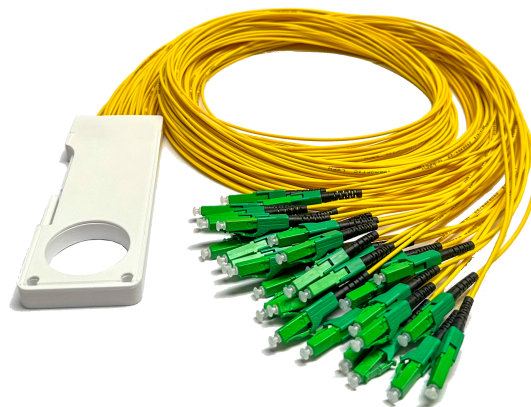

Výhody

- Vhodný pro FTTH a G-PON aplikace pro jedno i dvou úroňové dělení
- Jednotný design a velikost pro dělení 1:2 až 1:64
- Délka připojovacích kabelů 1,7m
- Jednoduchá instalace, rozšíření a výměna, včetně řady více splitter boxů
- Rychlá montáž na jednoduché a univerzální držáky
- Vhodný i pro rozvaděče LiSA
- Pro všechny aplikace s omezeným prostorem
- Jednoduché značení a popisy



Různé typy konektorů, jiné délky výstupů a sdružení více malých splitterů do jednoho boxu na dotaz.

Vlastnosti boxu:

Barva:	Bílá
Rozměry:	50x140x10,6 mm
Teplotní rozsah:	0 až 60 °C
ROHS	Ano

Vlastnosti výstupů:

Barva:	Žlutá
Průměr:	1,4 mm
Délka:	1,7 m
Materiál:	LSZH
ROHS:	Ano

Vlastnosti splitterů:

	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
Provozní vlnová délka (nm)	1260-1650					
Typ vlákna ITU	G.657A					
Útlum (dB)	4,00	7,30	10,50	13,80	17,00	20,60
Uniformita (dB)	0,60	0,60	0,80	1,20	1,50	2,00
PDL (dB)	0,20	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35
Directivity (dB)	55					
Zpětný odraz (dB)	55					
Min. provozní teplota (°C)	-40					

