


# LISA OUTDOOR ROZVADĚČ

## Unikátní vlastnosti

- Výška včetně podstavce 2110 mm, šířka 775 mm, hloubka 340 mm (včetně otočné kliky max. 370 mm)
- Hmotnost cca 72 kg, prázdný (podstavec cca 19 kg, horní část cca 53 kg)
- Materiál polycarbonát (PC)
- Barva RAL7039
- Ochranné krytí IP54
- Odolnost IK10

## Výhody a funkce

- Venkovní skříň z modifikovaného polykarbonátu (PC)
- Odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům, samozhášivý, šetrný k životnímu prostředí a recyklovatelné
- Kryt s:
  - Otočným pákovým uzavíracím mechanismem připraveným pro až dvě půlvložky
  - Dobrý přístup pro instalaci a obsluhu
  - Žebrování zabraňující nalepování plakátů
  - Bezpečnostní úroveň ochrany proti násilnému vniknutí podle DIN 47609: T3
  - Vedení kabelů do podstavce ze všech čtyř stran
  - Podstavec s připravenou rovinou zlomu (zatížení: > 1 500 N)
- Uchytení přichozích trubiček, kabeláže a rezerv v podstavci – příprava pro SONAP přichytky

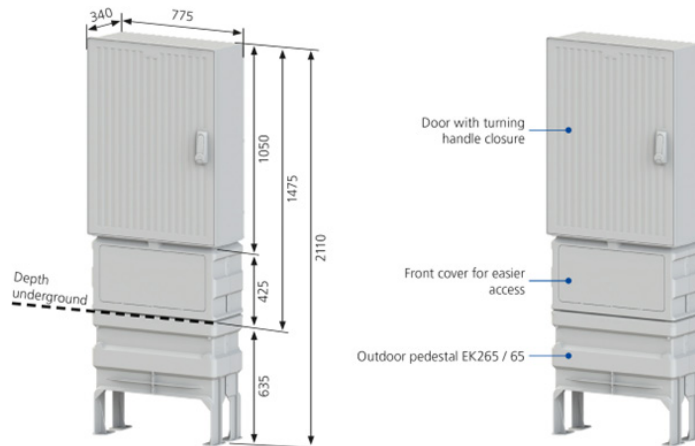

### **Příslušenství:**

- Vnitřní prostor pro 19" lišty, pro zadní uchycení (max. cca 21 U)
  - 12U (14U) – LiSA chassis
  - 4U (2U) – CTS
  - 5U kabelový držák pro 10 kabelů (rozšiřitelný na 20 kabelů)
- Variabilní mandrely pro vyvazování optických patchcordů (4ks)
- Variabilní držák pro 15 splitter boxů

### **Příklady konfigurací - hustota vláken/konektorů:**

**2x7U** = 2x 15 FT = 30x 36 = 1 080 vláken (30x 24 = 720 vláken)

**1x2U** = 288 svarů (až 576 vláken)

nebo

**2x6U** = 2x 12 FT = 24x 36 = 864 vláken (24x 24 = 576 vláken)

**2x2U** = 576 svarů (až 1152 vláken)

### **Držáky kabelů:**

10x 12 miniflex x 12 vláken = 1 440 vláken

10x 12 miniflex x 24 vláken = 2 880 vláken

20x 12 miniflex x 12 vláken = 2 880 vláken

20x 12 miniflex x 24 vláken = 5 760 vláken



**WE ARE HAPPY TO TELL YOU MORE**